SANTA & COLE

SHIRO 45
Antoni Arola

Lámpara de exterior
Outdoor lamp
Lampe d'extérieur

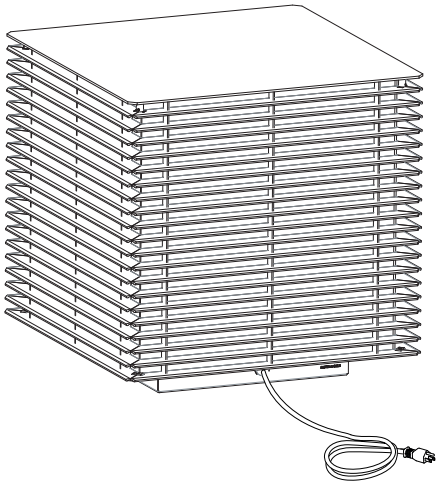

x1

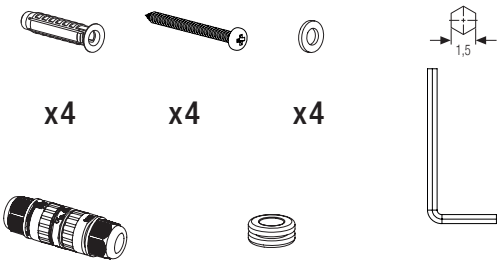

x4 x4 x4

x1 x1 x1

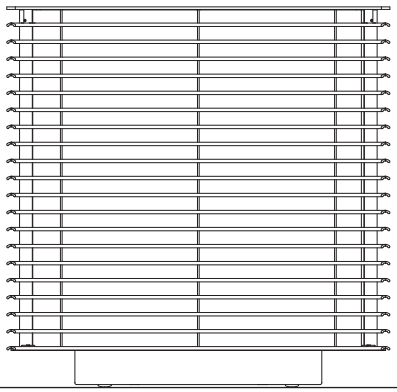

santacole.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso / Weight / Poids (Sin embalaje / Unpacked / Sans emballage)**:** 17,4 kg / 38.3 lb

Longitud cable eléctrico / Electric wire length / Longueur fil électrique:
4 m / 157.5”

Portalámparas / Bulbholder / Douille: E26

Fuente de luz recomendada / Recommended Light Source / Source de lumière recommandée (no incluida / not included / non incluse)**:**
1x Bombilla LED / LED Bulb / Ampoule LED: 11 W / 1521 lm / 2700K
Potencia Máx. (W) / Max. Power (W) / Max. Puissance (W): 15W
Altura Máx. / Max. Height / Hauteur Max.: 125 mm / 4.9“
Diámetro Máx. / Max. Diameter / Diamètre Max.: 60 mm / 2.4”

Tensión de entrada / Input voltage / Voltage d’alimentation:
(Según destino / According to destination / Selon la destination)
USA/CANADA 110-120Vac. 60Hz

Normativa / Regulations / Règles:

c UL us Non-Class 2 *Suitable for wet locations*
UL 1598; UL 153; E352592

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro.

MAINTENANCE
Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives.
Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de l’ammoniaque, des solvants ou des abrasifs.
Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lámpara apta para uso interior y exterior. Temperatura ambiente 25º
No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o equivalente.
Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.
Antes de sustituir la fuente de luz asegúrese de que la lámpara está desconectada de la red y fría al tacto.
Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS
Lamp suitable for indoor and outdoor use. Room temperature 25ºC.
Do no place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.
The electric connections must be carried out by specialized personnel.
Always use the recommended light source or equivalent.
Do not cover once assembled and connected to the mains.
Before replacing the light source, ensure that it is disconnected from the mains and cold to the touch.
If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE
Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur. Température ambianté 25ºC.
Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Toujours utiliser la source de lumière recommandée ou équivalent.
Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.
Avant de remplacer la source de lumière, assurez-vous que la luminaire est déconnectée du secteur et froide au toucher.
Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

 We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.

01



Desplazamiento luminaria /
Lamp displacement /
Déplacement lampe

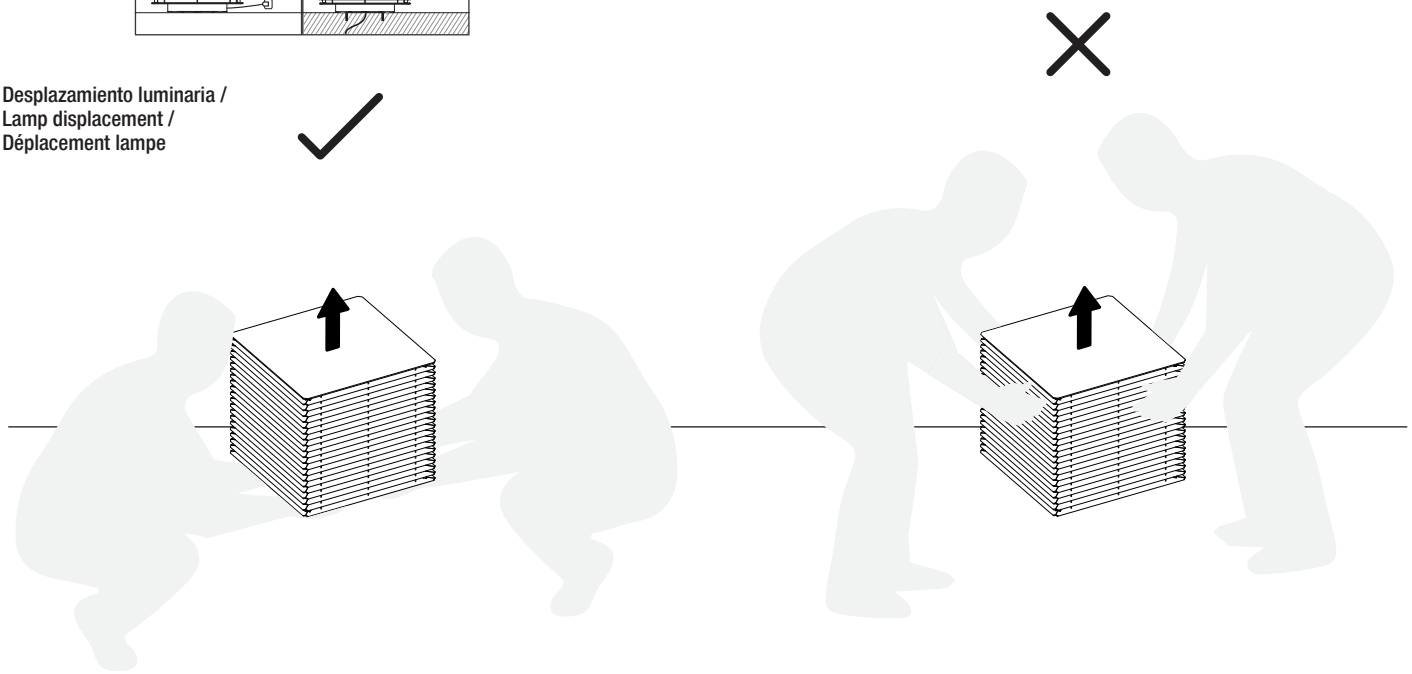

Sujetar el producto por la base /
Hold the product by the base /
Tenez le produit par la base

Evitar sujetar el producto por la tapa superior o las lamas /
Avoid holding the product by the top cover or the slats /
Évitez de le tenir par le capot supérieur ou les lattes

02

Instalación bombilla /
Bulb installation /
Pose d'ampoule

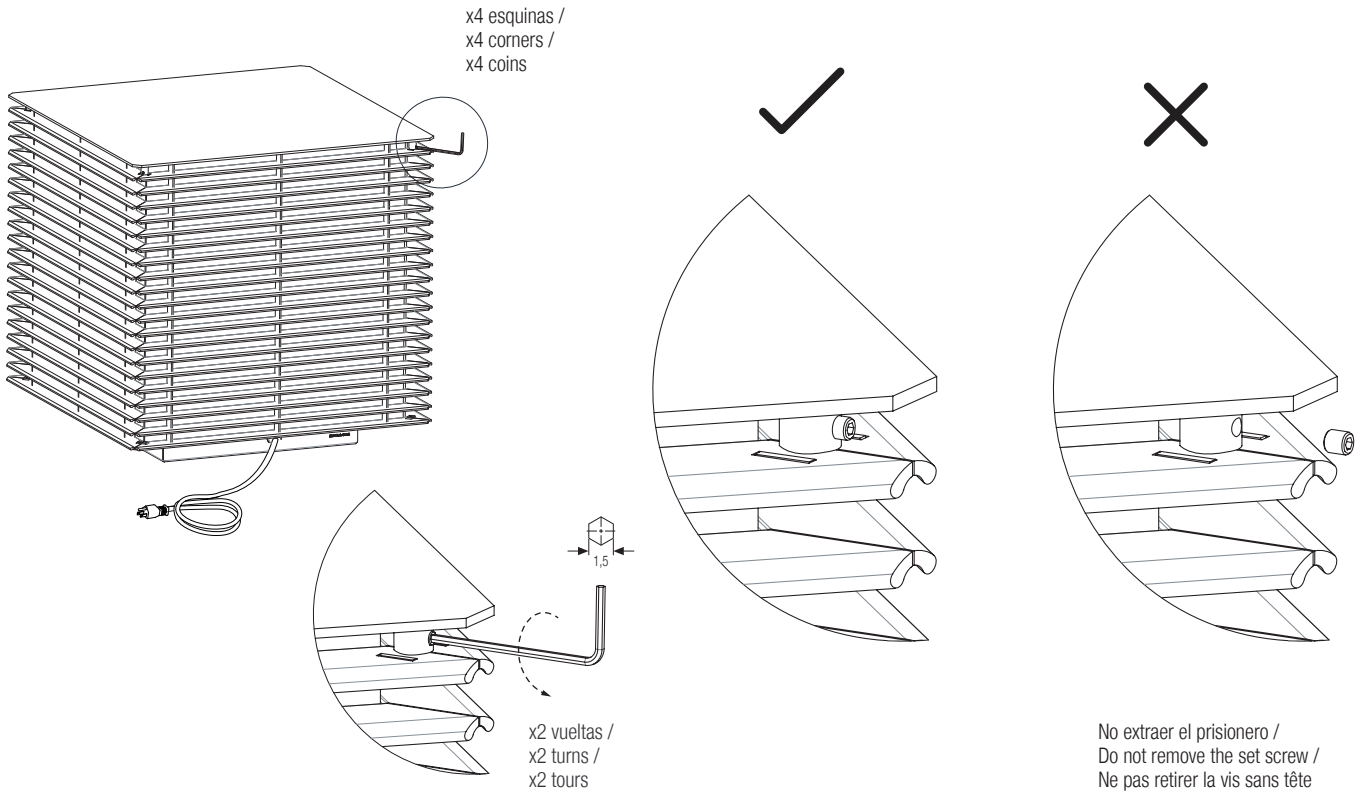

No extraer el prisionero /
Do not remove the set screw /
Ne pas retirer la vis sans tête

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

03

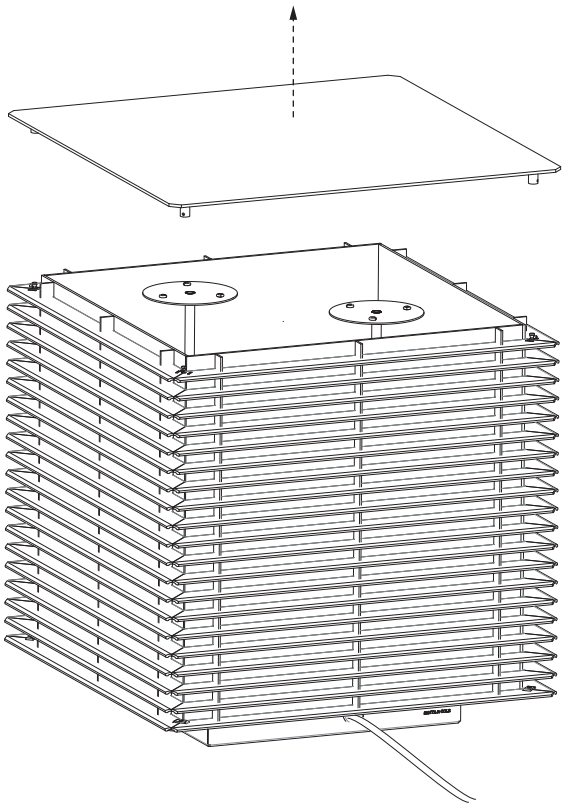

04

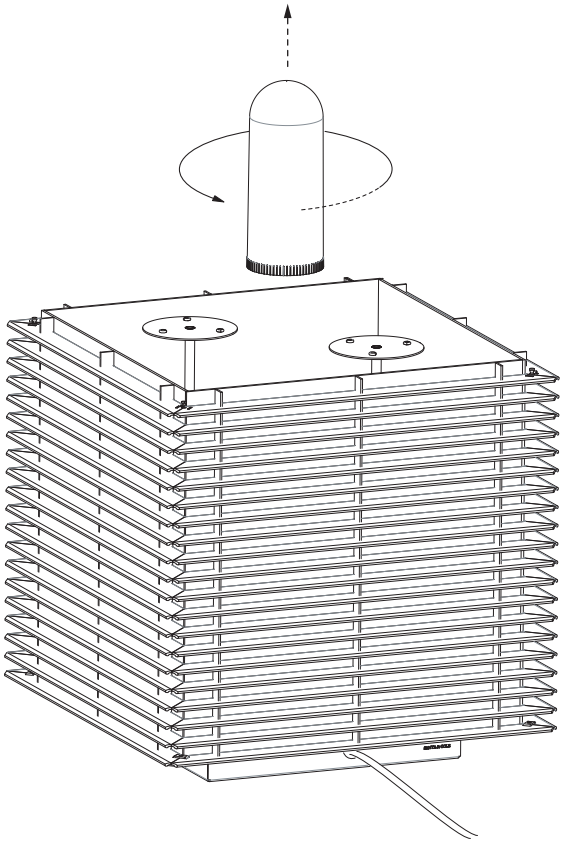

05

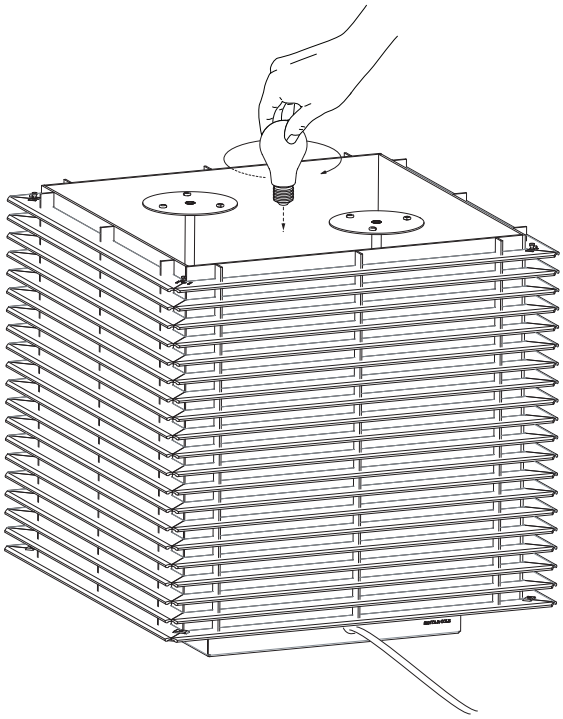

06

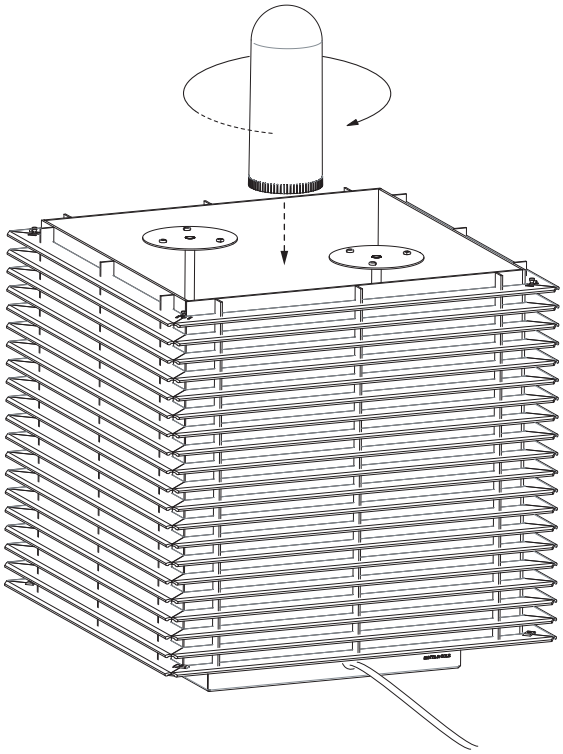

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

07

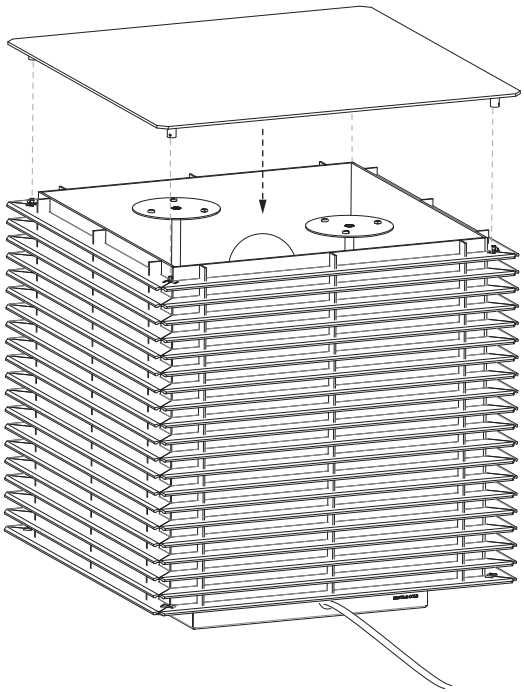

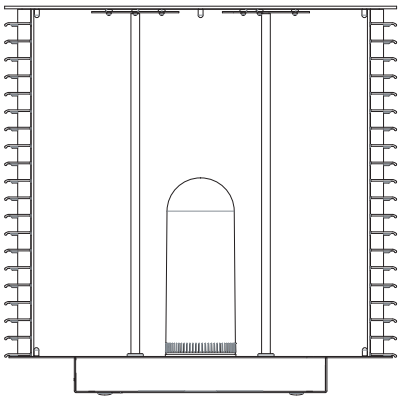

Asegurar que las pantallas queden por la parte exterior de los posicionadores /
Ensure that the screens are on the outside of the positioners /
Assurez-vous que les écrans sont à l'extérieur des positionneurs

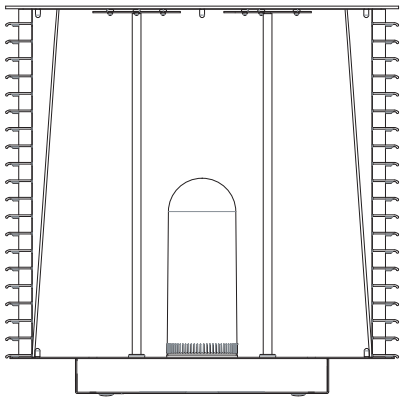

08

x4 esquinas /
x4 corners /
x4 coins

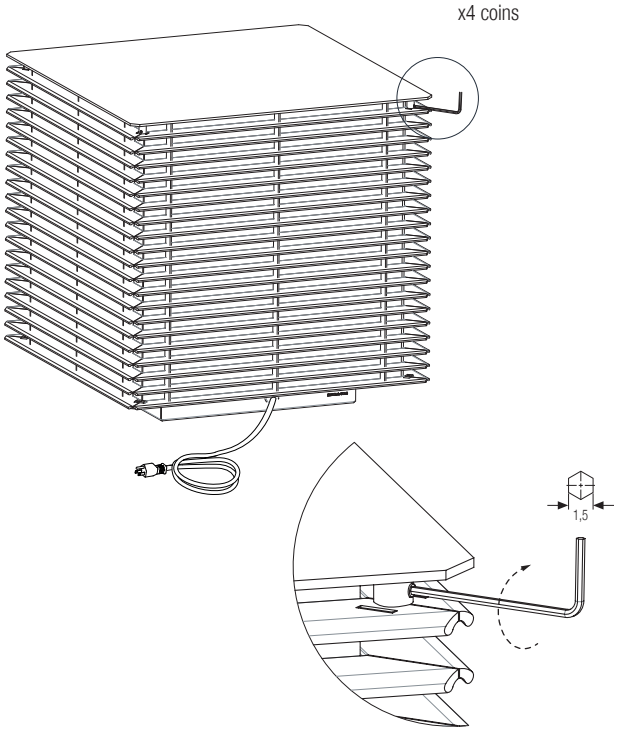

09

Garantizar la estanqueidad de la conexión para su uso en el exterior / Make sure that the connection is watertight for outdoor use / Assurez-vous que le raccordement est étanche pour une utilisation en extérieur.

La clavija suministrada puede tener variaciones con la imagen, según el país de destino de la Luminaria. / The plug supplied may differ to the image, depending on the destination of the luminaire. / La fiche fournie peut différer de l'image, selon le pays de destination du luminaire.



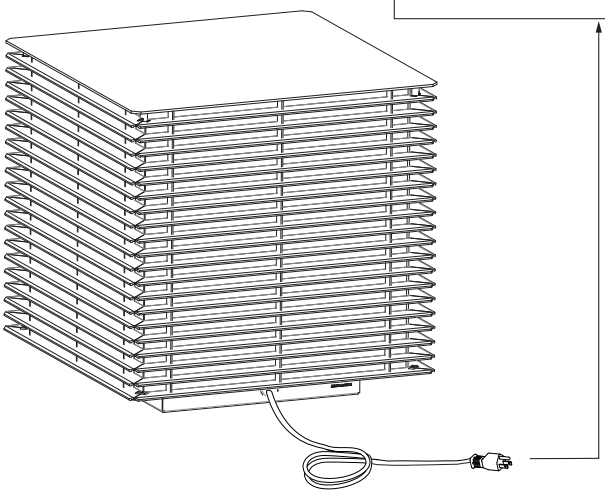

 We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

01



Desplazamiento luminaria /
Lamp displacement /
Déplacement lampe

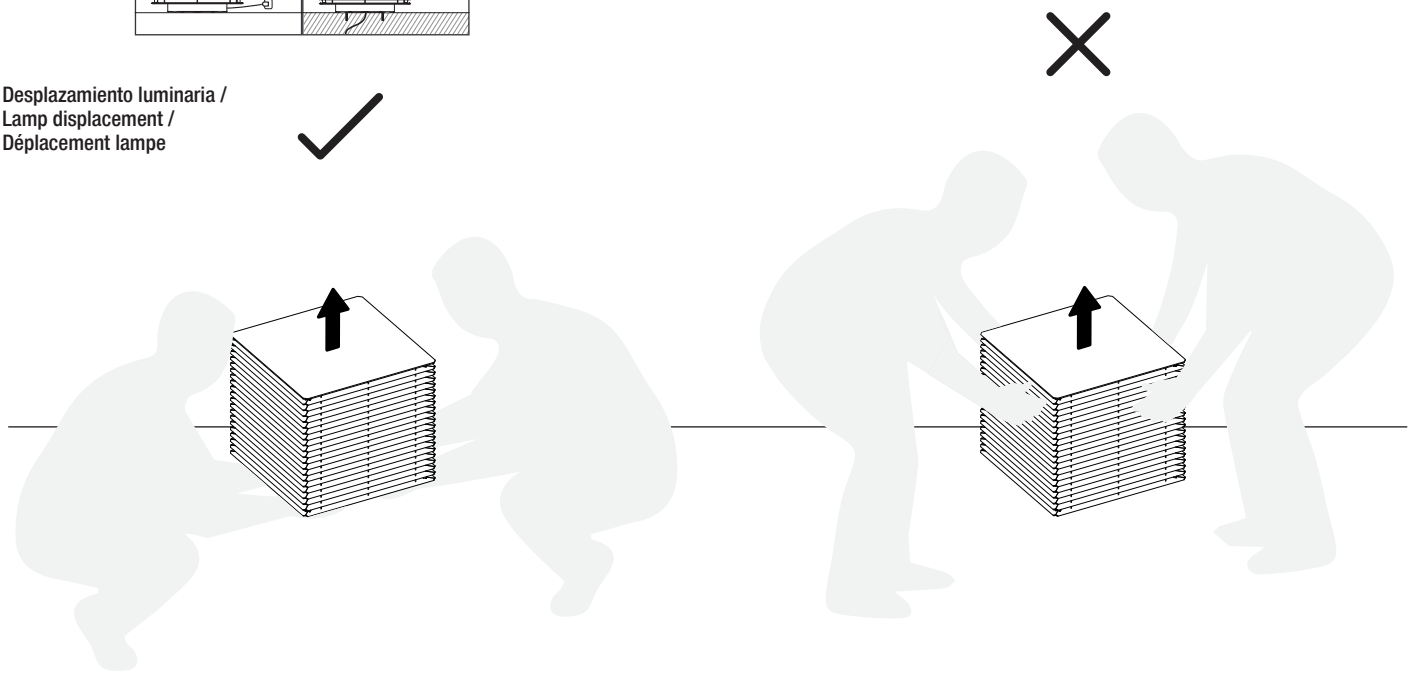

Sujetar el producto por la base /
Hold the product by the base /
Tenez le produit par la base

Evitar sujetar el producto por la tapa superior o las lamas /
Avoid holding the product by the top cover or the slats /
Évitez de le tenir par le capot supérieur ou les lattes

02

Instalación bombilla /
Bulb installation /
Pose d'ampoule

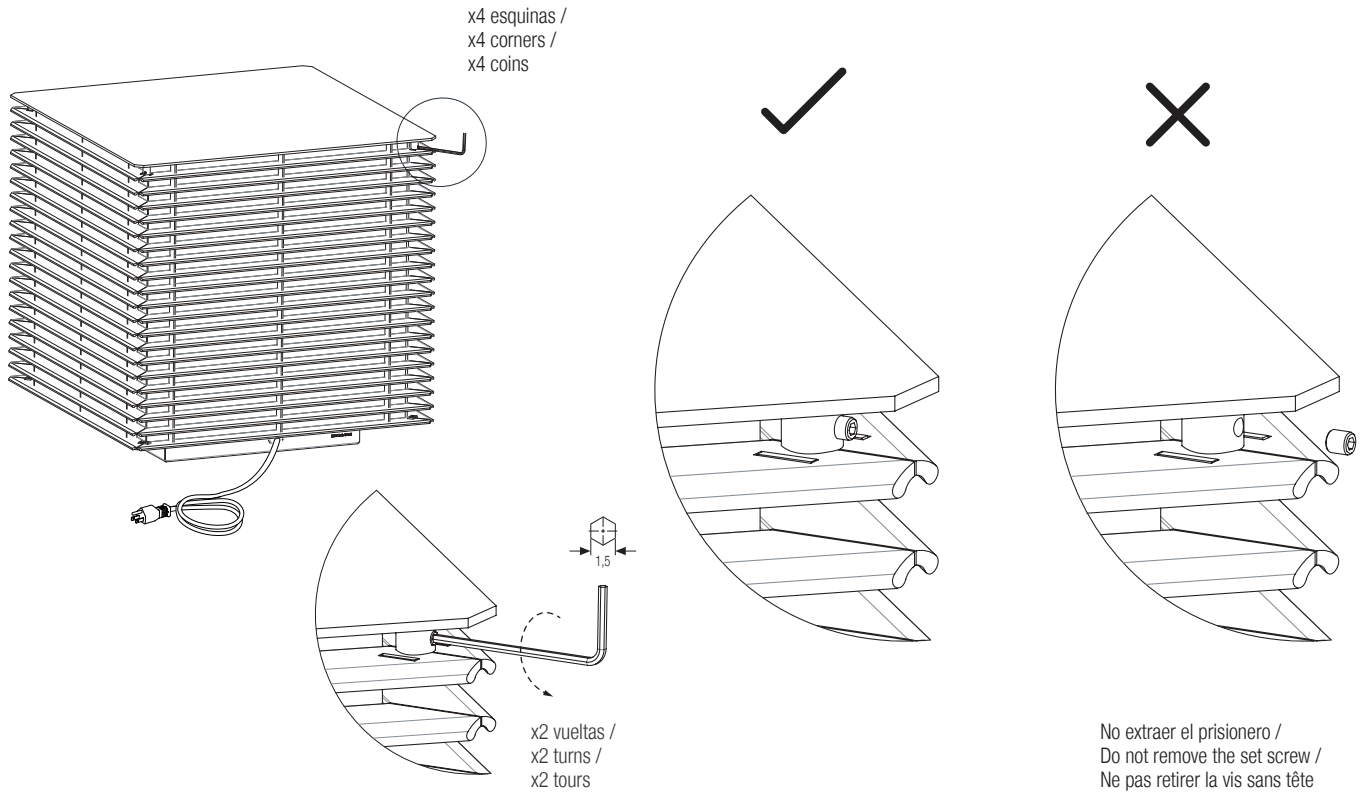

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

03

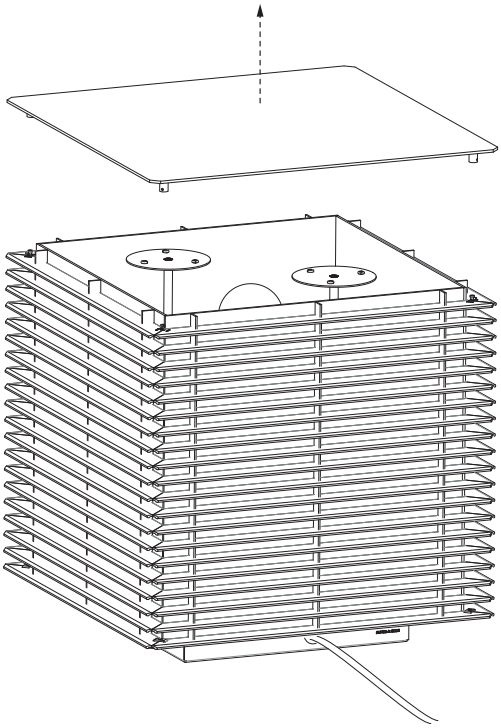

04

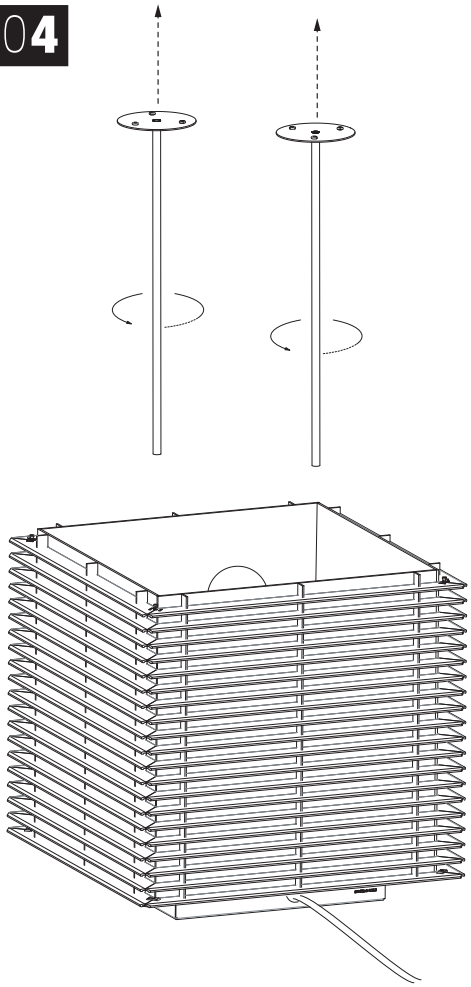

05

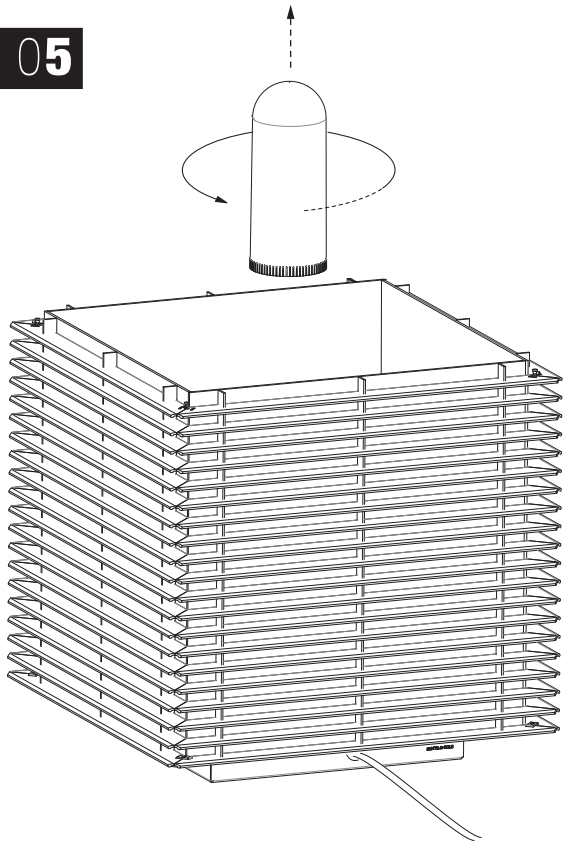

06

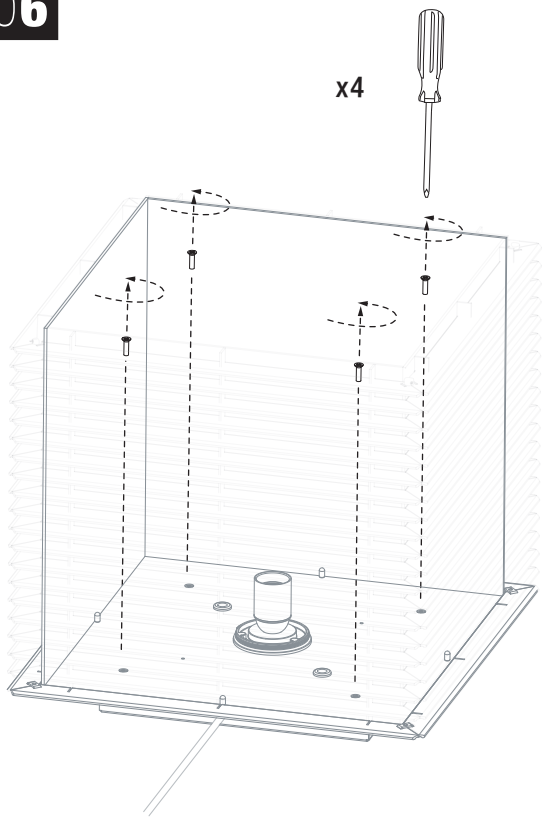

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

07

Separar con cuidado el cuerpo superior /
Handle the upper body carefully /
Manipuler la partie supérieure avec précaution

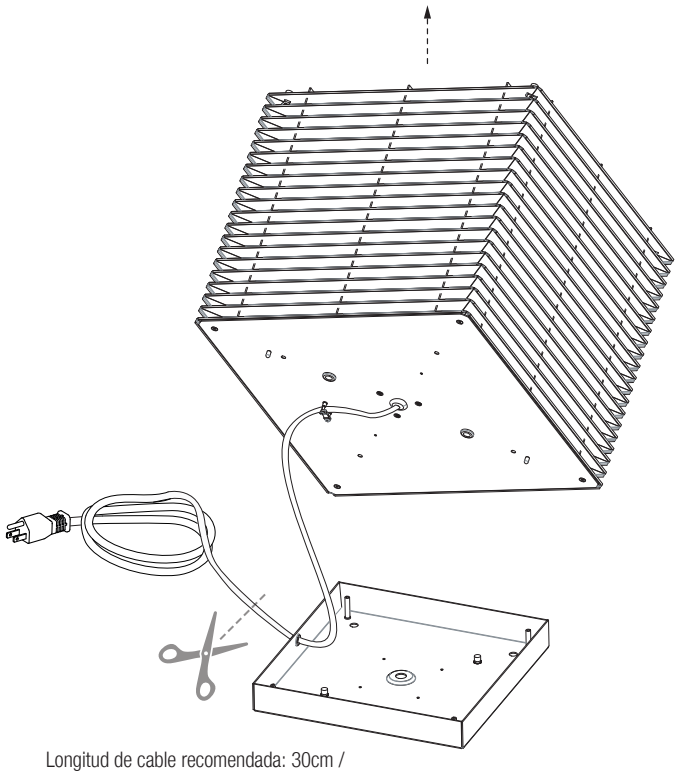

Longitud de cable recomendada: 30cm /
Recommended cable lenght: 30cm /
Longueur de câble recommandée: 30cm

08

08.1

Retirar patas a presión /
Remove stand-off feet /
Retirer pieds en caoutchouc

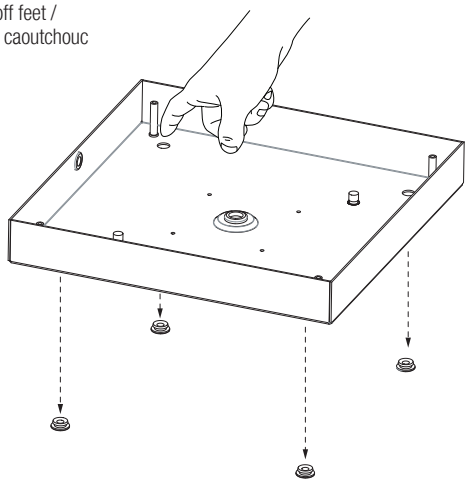

08.2

Agujerear pasacables central /
Drill central grommet /
Perceuse presse-étoupe central

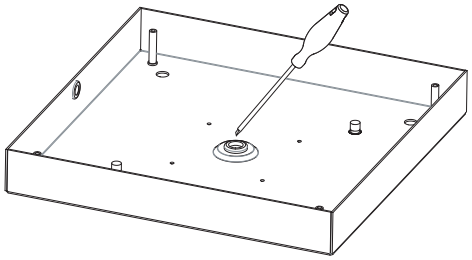

09

09.1

Retirar pasacables usado /
Remove used grommet /
Retirer presse-étoupe usé

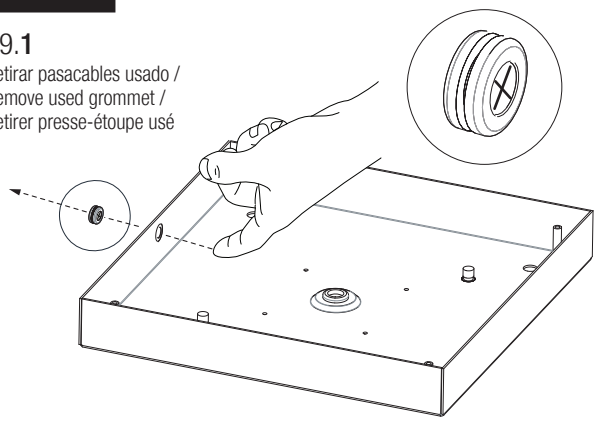

09.2

Instalar pasacables nuevo /
Install new grommet /
Installer presse-étoupe nouveau

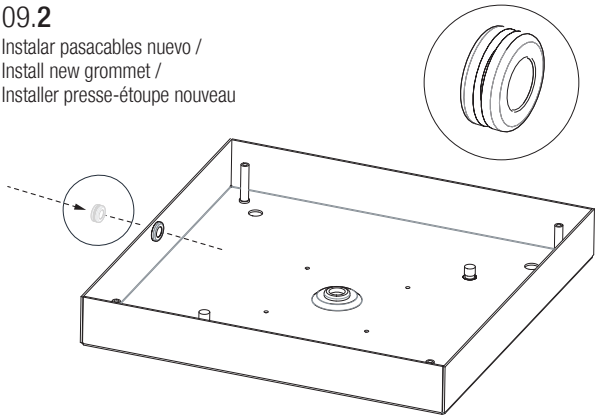

10



Ø Manguera recomendada: 6-12 mm
Ø Electric hose recommended: 6-12 mm
Ø Câble électrique recommandé: 6-12 mm

Posición de los taladros /
Position of the drilled holes /
Position des trous



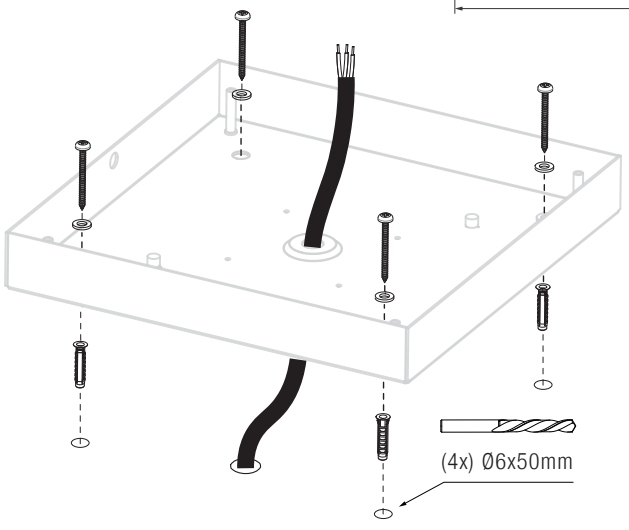

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

11

Conexión del cableado /
Wiring connection /
Connexion de câblage

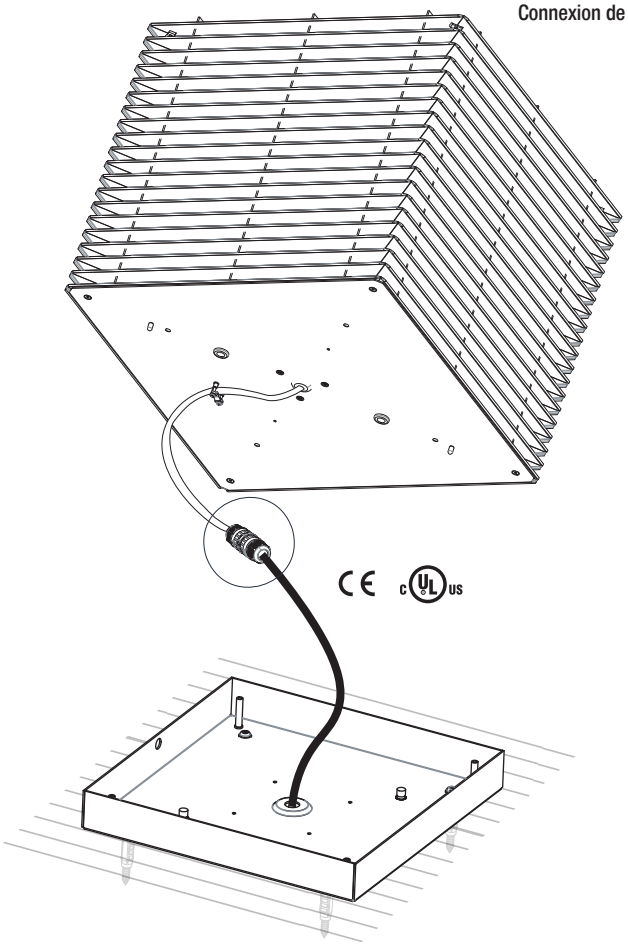

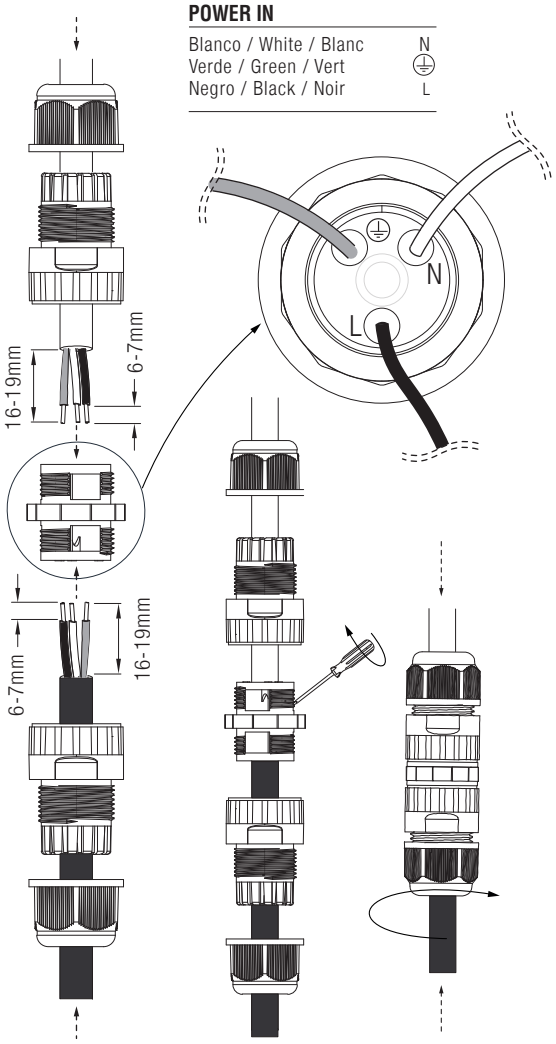

12

12.**2**

12.**1**

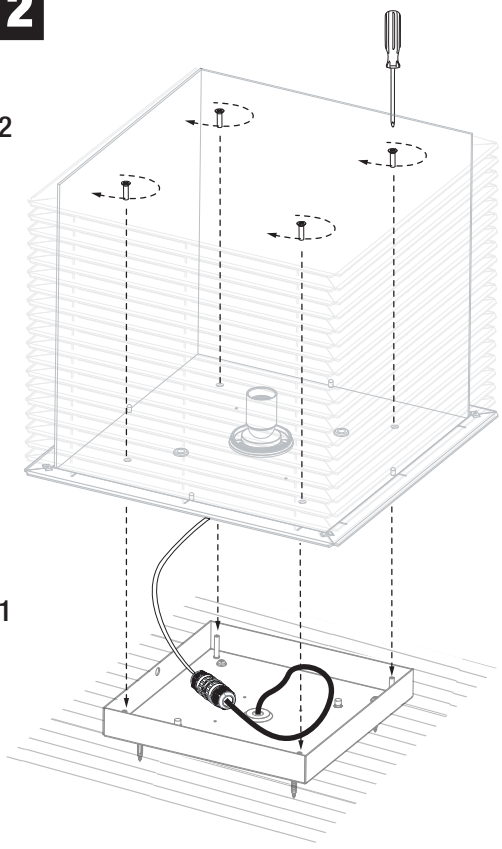

13

13.**2**

13.**1**

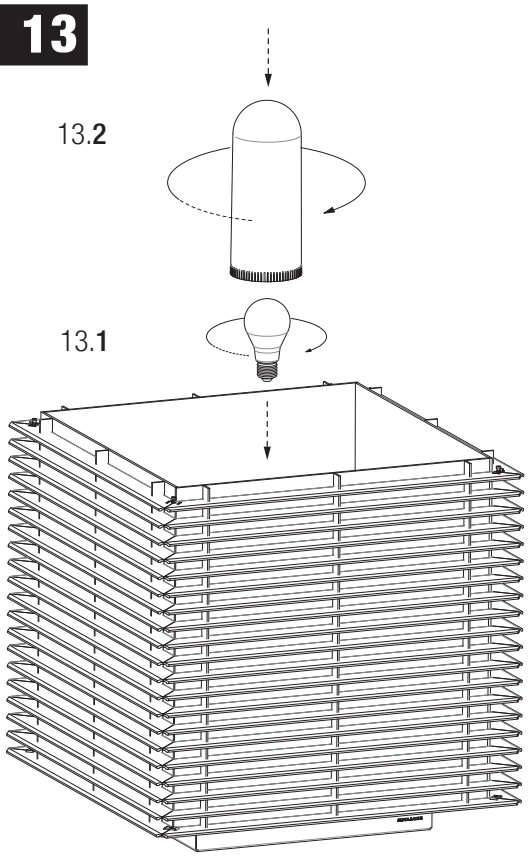

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*

14

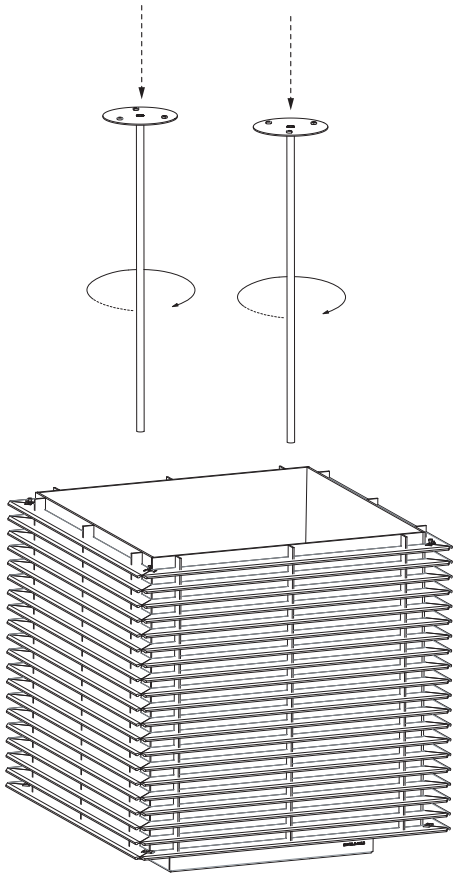

15

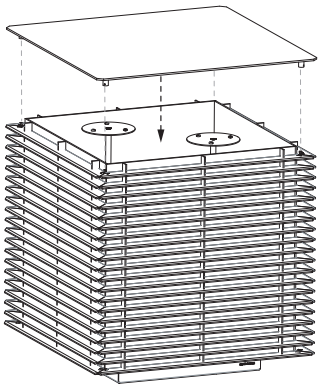

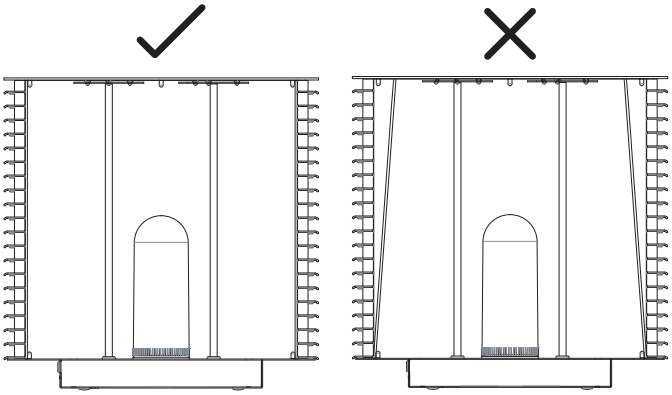

Asegurar que las pantallas queden por la parte exterior de los posicionadores /
Ensure that the screens are on the outside of the positioners /
Assurez-vous que les écrans sont à l'extérieur des positionneurs

16

x4 esquinas /
x4 corners /
x4 coins

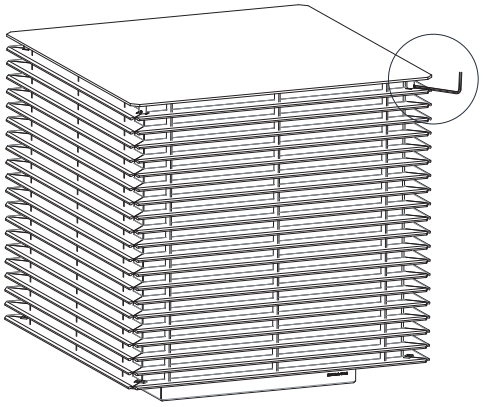



17



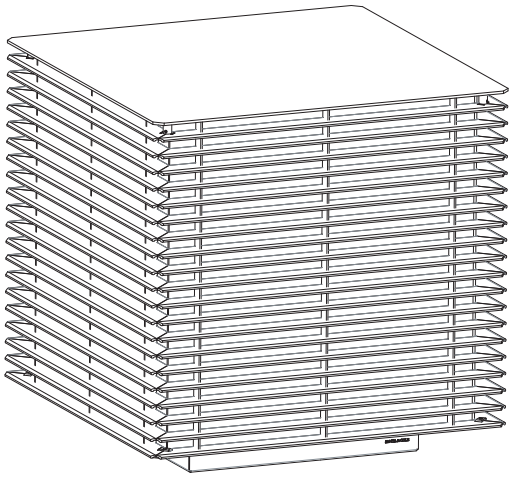

09/2025 *We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*