

# Balta

Patxi Mangado, 2004

FAROLA URBANA DE ORIGINAL SECCIÓN TRIANGULAR Y PORTE MUY ESBELTO



## Farola Balta

Farola sencilla de sección triangular única por su forma y originalidad, diseñada para vestir los espacios urbanos.



## Materiales y acabados

### • Columna y brazo

Columna y brazo dispuestos a 90 grados de acero galvanizado en caliente y pintado en color gris. Está formada por un perfil triangular de 8,20 m. de altura, compuesto por un fuste y un brazo de 2,00 m.

### • Grupo óptico

Está formado por una caja estanca de acero inoxidable donde aloja la lámpara y el reflector. Reflector de aluminio y difusor de vidrio templado.

## Mantenimiento

Reposiciones y mantenimientos habituales para los equipos.

## Instalación

El elemento se entrega desmontado. Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje. La columna se fija mediante cubo de hormigón realizado in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo del pavimento. La cimentación debe prever la ranura para la conexión eléctrica. Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje

## Peso


215 Kg.

## Lámpara

### • 150W HIT-CE ó HST-MF

Portalámparas: E40  
Potencia del sistema: 167W  
Rendimiento luminoso: 84.01%  
Tasa FHS: 0.06%

Alimentación: 230V / 50Hz  
Grado de protección: IP-55  
Clase eléctrica I

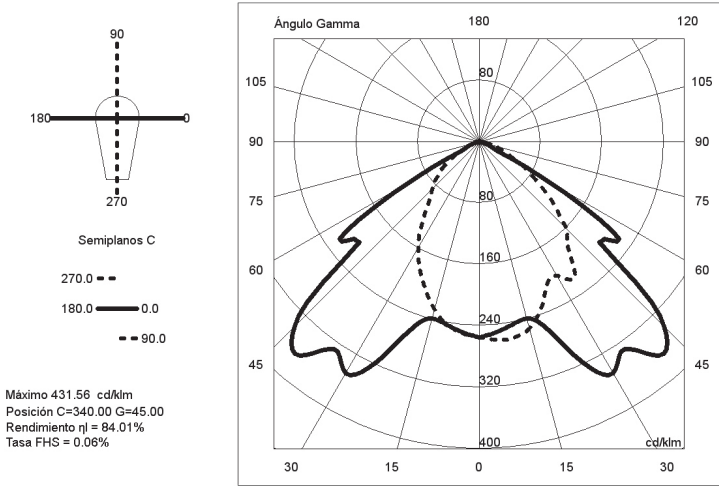



Cotas en cm.

