

# Bilateral

Julià Espinàs y Olga Torrassó, 2002

EL BANCO BILATERAL DESTACA POR SUS LINEAS CURVAS Y LIGEREZA, GRACIAS A LA ALINEACIÓN DE SU LISTÓN FINO DE MADERA FSC



- <sup>1</sup> | Fácil montaje y desmontaje
- <sup>2</sup> | Modular y versátil
- <sup>3</sup> | Combinable con y sin respaldo



La marca de la  
gestión forestal  
responsable



madera tropical FSC

## Banco Bilateral

Banco de alineación, de perfil ergonómico y sencillo que genera líneas suaves para espacios públicos y privados. Permite múltiples composiciones con o sin respaldo.

## Materiales y acabados

### • Estructura

Estructura, brazos y soportes de los listones de pletina doblada de acero de 8 mm, con protección antioxidante y pintada en polvo color negro.

### • Listones madera tropical con certificado FSC

Asiento con o sin respaldo de listones de madera maciza. Los listones de los extremos son de 30/40 x 120 mm y los listones interiores de 40 x 60 mm. Fabricado en dos longitudes, de madera tropical con certificación FSC Puro acabada con aceite de dos componentes.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales

del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología

- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

· La tornillería de fijación de los listones y pletinas es de acero tratado con protección antioxidante.

## Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

## Instalación

El banco se entrega desmontado. Se fija al pavimento mediante dos tornillos de acero inoxidable por estructura. Con el banco se adjuntan las instrucciones de montaje.

## Pesos


**Con respaldo 1 tramo:** 61 Kg.

**Sin respaldo 1 tramo:** 49 Kg.



Modelos

Cotas en cm.

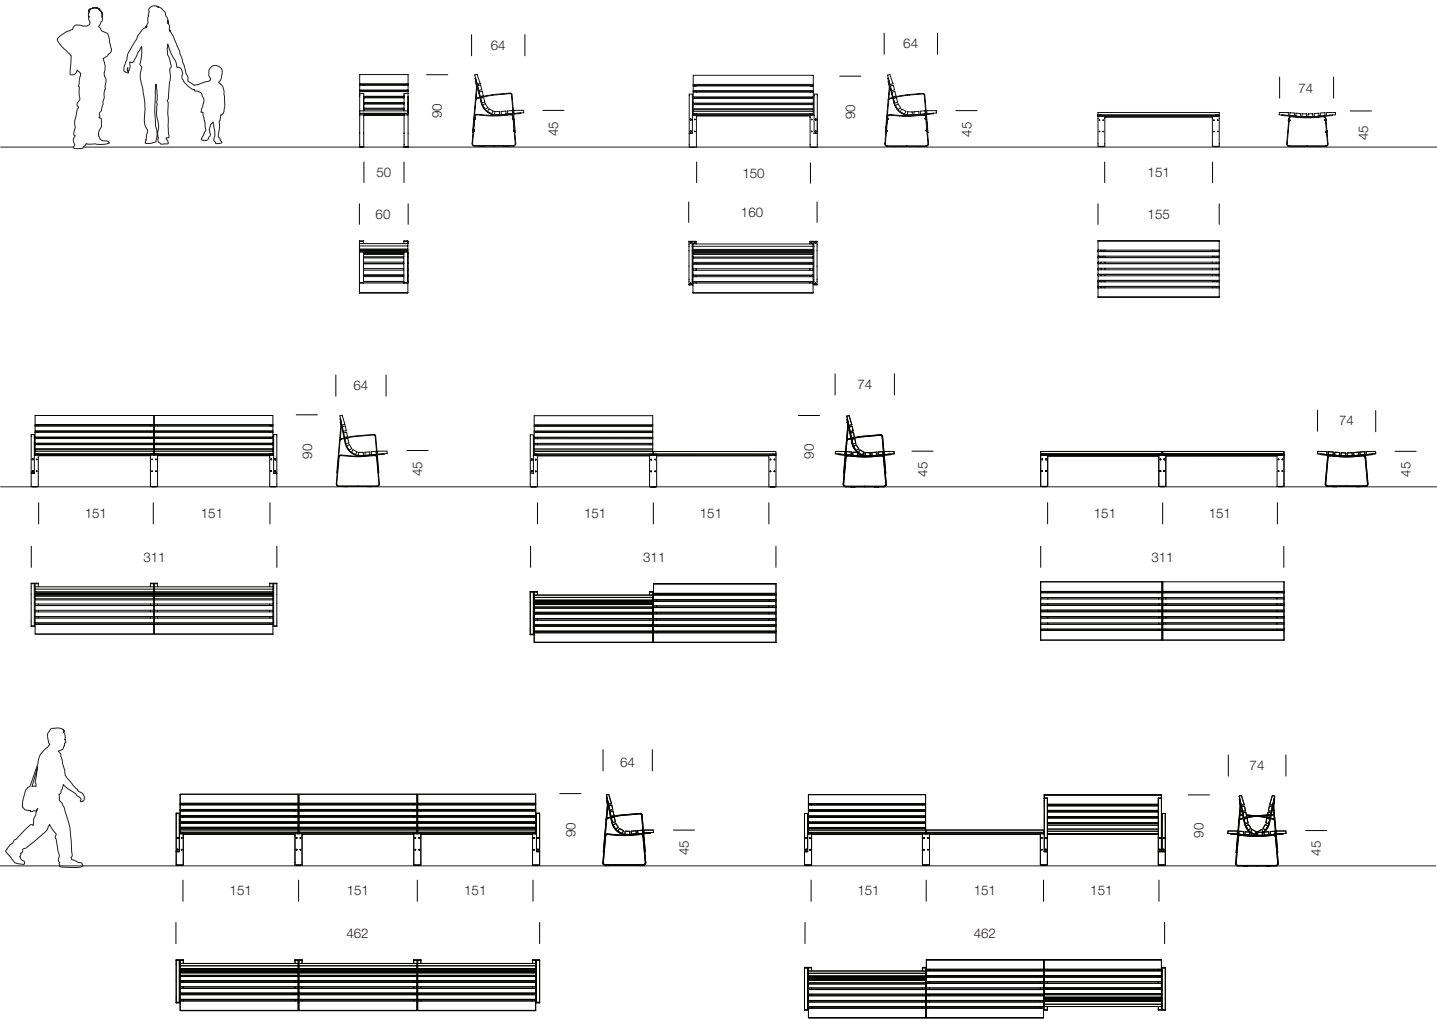





Proyecto para el Ayuntamiento de **Sabadell**. (España)

