


Boston

Ted Hauri, 1982

ELEMENTO URBANO ADAPTABLE A DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS, TANTO PRIVADOS COMO PÚBLICOS, RURALES Y URBANOS GRACIAS A SU CONFORT Y DISEÑO

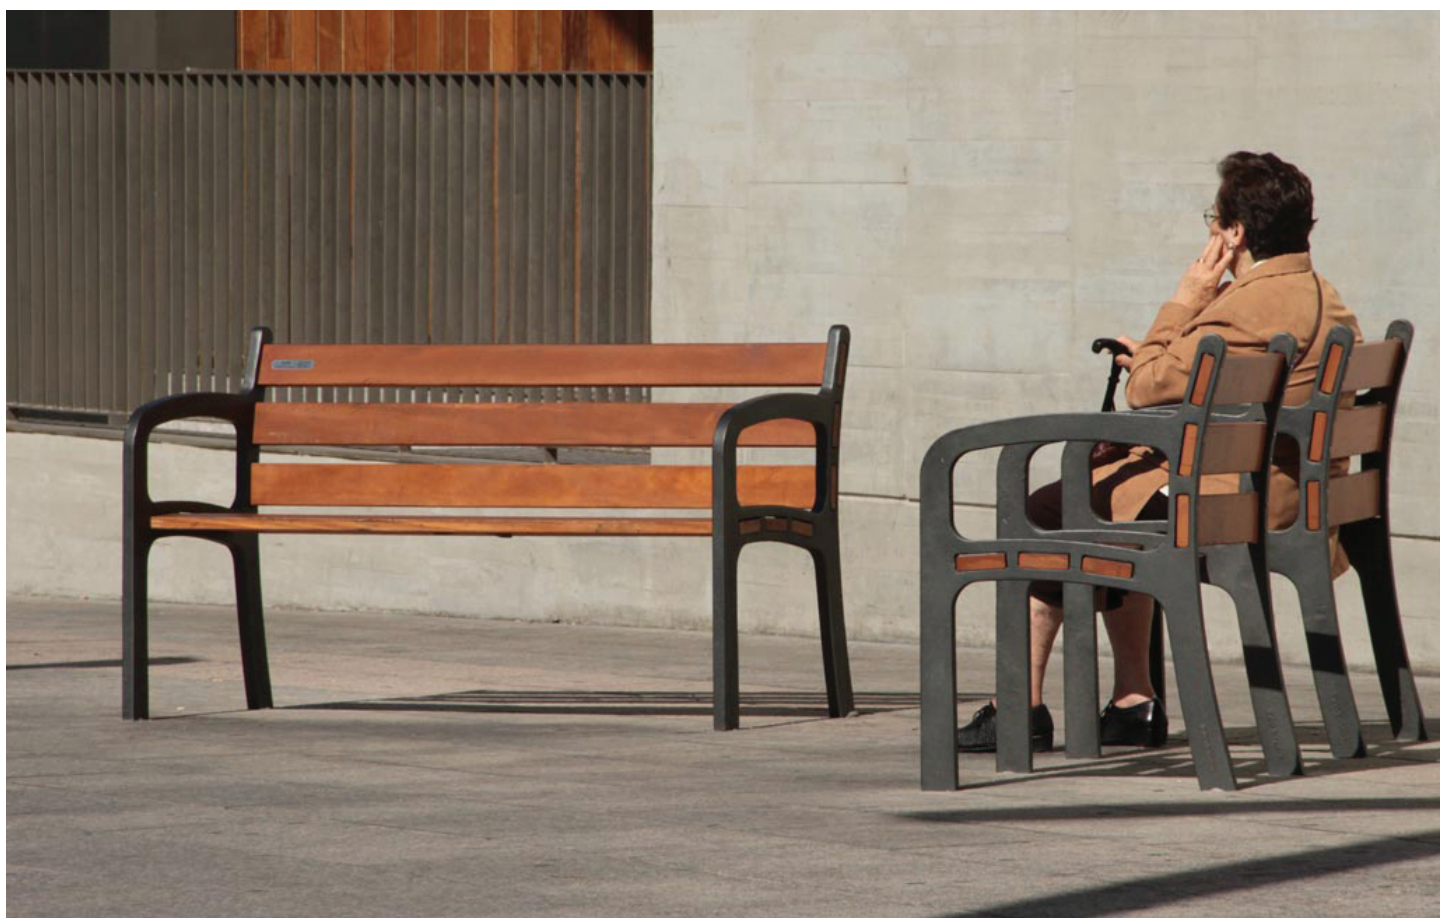

¹ | Madera con certificación FSC

² | Diferentes modelos: desde la silla de uso individual a los 2,50 m. de longitud



Banco Boston

De aspecto robusto y gran confort se adapta tanto a espacios públicos como privados, rurales y urbanos. Su diseño lo ha convertido en un clásico del mobiliario urbano.

Materiales y acabados

• Pata:

Fabricada en fundición de hierro con imprimación antioxidante y pintura en polvo color negro.

• Listones madera tropical con certificado FSC:

Asiento y respaldo formado por listones de madera tropical con certificado FSC Puro, acabada con aceite de dos componentes empotrados en la estructura y fijados mediante tornillería de acero inoxidable.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos com-

ponentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología.
- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua.
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor.
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial.
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

Instalación

El banco se entrega montado, salvo especificación en contra. El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Con los elementos se adjuntan las instrucciones de montaje.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Pesos

- Silla: 62 Kg.
- Banco: 67 Kg.
- Banco doble: 106 Kg.



Modelos

Cotas en cm.

