

Nu

Jordi Henrich y Olga Tarrasó, 1991

EN ALINEACIÓN O EN UNIDADES INDEPENDIENTES, EL BANCO NU GENERA ESPACIOS DE REPOSO CONFORTABLES Y ORDENA EL ESPACIO URBANO



- 1 | Composiciones lineales
- 2 | Robusto y proporcionado
- 3 | Versátil
- 4 | Adaptable



Proyecto Plaza Vacanson, **Patin** (Francia)



Banco Nu

Gran plataforma formada por listones de madera, asentada sobre una robusta estructura de acero galvanizado que a su vez sostiene, si se requiere, un respaldo metálico o de madera. El banco Nu es un clásico del nuevo

urbanismo que permite generar distintas composiciones: alineado o unitario, genera espacios de reposo confortables y ordena el espacio urbano. Todos los modelos pueden incorporar brazos.

Materiales y acabados

• Patas

Estructura de acero galvanizado o pintada, compuesta por patas de tubo redondo, base de discos redondos y riostra longitudinal soldada a la parte superior de las patas.

• Asiento, listones y respaldos

Asiento fabricado con listones de madera tropical con certificado FSC puro con aceite de dos componentes, o madera de pino rojo tratado en autoclave, compuesto de 7 listones para el modelo con respaldo y 8 listones para el modelo sin respaldo.

En los dos modelos con respaldo de madera, éste se compone de 4 listones de madera tropical con certificado FSC puro con aceite de dos componentes, o madera de pino rojo tratado en autoclave.

Longitudes disponibles: 1,34m y 2,46 m.

En los modelos con respaldo metálico, éste es de chapa perforada.

• Maderas

La madera tropical con certificación FSC procede de África y América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo el estricto

cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología.
- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua.
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor.
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial.

• Secado rápido, idóneo para manipulación industrial.

• 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

La madera de pino rojo procede de la zona central de Suecia. Esta madera tiene el grado de clasificación de V según las Normas Generales para la Clasificación de Madera Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el Comité para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 335-1-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Instalación

El banco se fija al pavimento mediante 2 tornillos de acero inoxidable por cada una de las dos patas.

El banco se entrega desmontado en dos o tres partes según el modelo, salvo especificación en contra.

El banco se entrega con instrucciones de montaje.

Pesos

Banco NU de 2,46m sin respaldo, madera pino rojo / madera tropical: 34 Kg / 45 Kg.

Banco NU de 2,46m con respaldo corto, madera pino rojo / madera tropical: 51 Kg / 69 Kg.

Banco NU de 2,46m con respaldo largo, madera pino rojo / madera tropical: 58 Kg / 83 Kg.

Banco NU de 3,70m sin respaldo, madera pino rojo / madera tropical: 53 Kg / 69 Kg.


Banco NU de 3,70m con respaldo metálico, madera pino rojo / madera tropical: 103 Kg / 119 Kg.

Banco NU de 3,70m con respaldo, madera pino / tropical: 79 Kg / 109 Kg.



Modelos

Cotas en cm.

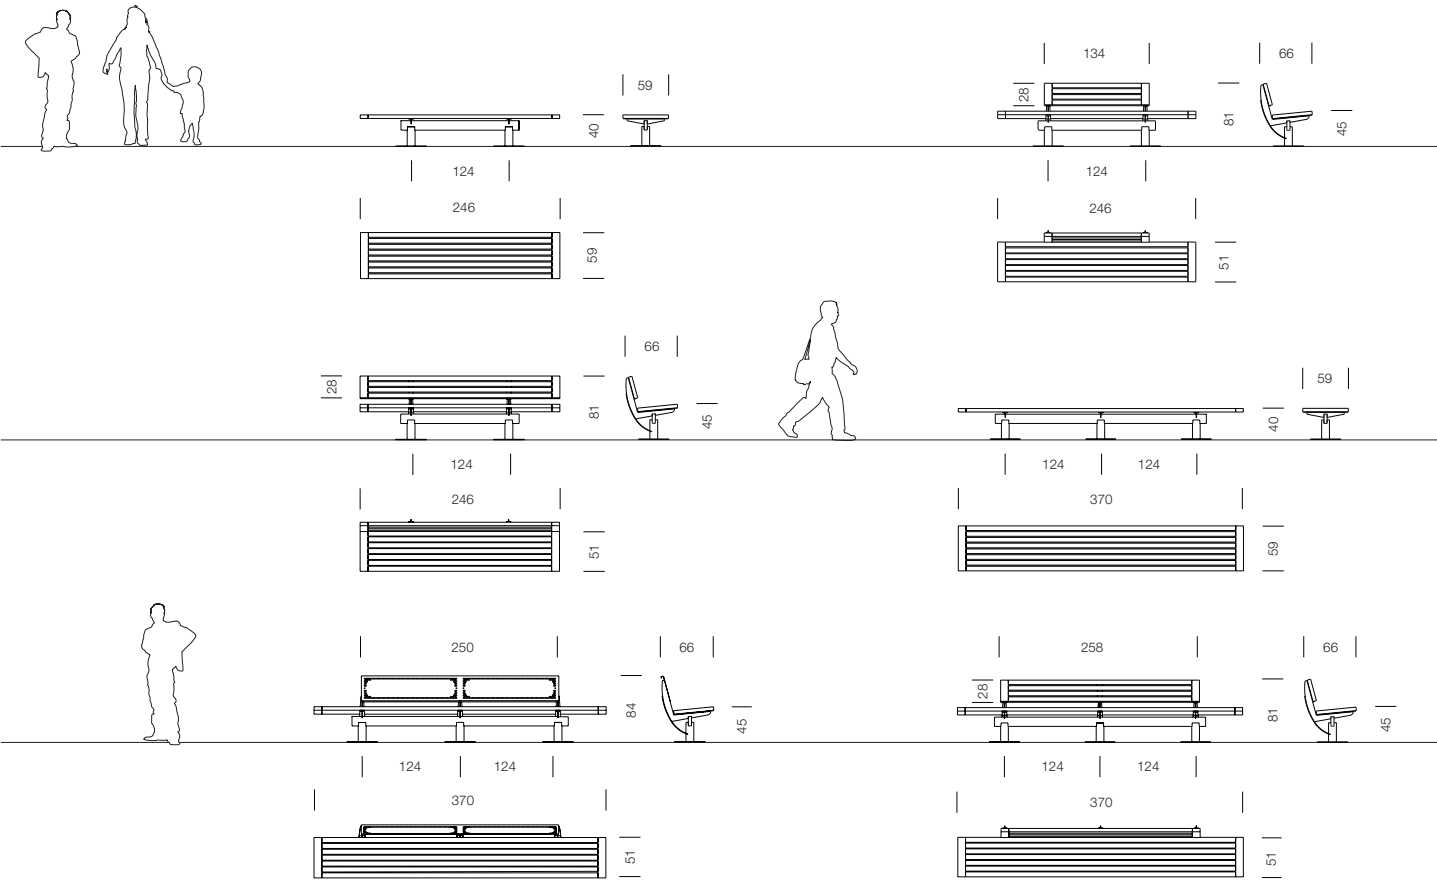

Port Olímpic, **Barcelona** (Spain)



Vaucanson, **Patin** (France)





Proyecto Barceloneta, **Barcelona** (España)

